


TT-55 ハンドレール/メーターの取り付け方法

(始めに、ホームジャンピングを組み立てた状態にしてください)




1.

ジャンピング本体の脚(8)のゴム(9)をいったん外し、ハンドレール柱(下)(14)を取り付けてください。


ゴム(9)をはめ直し、1本あいだを開けてもう1本同様にしてください。

ロックノブ(20)はこの段階では締めず最後に締めてください。

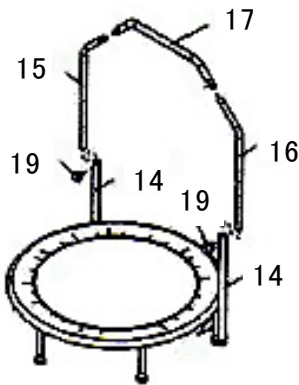

2.


ハンドレール(17)に左右にハンドレール柱(上)(15・16)ピンがカチッとロックするように差し込んでください。ハンドレール柱(上)をハンドレール柱(下)に差し込み、高さ調節ノブ(19)で仮留めしてください。



3.

カウンターケース(25)にセンサーボックスをメーターアーム(24)のスクリュー(27)が当たらない位置に蝶ねじで取り付けてください。


メーターアームをカウンターケースにスクリュー(27)で取り付けてください。



メーターケーブル




センサーケーブル

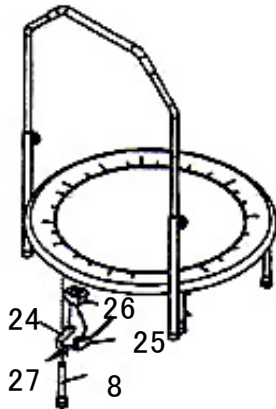

4.
 ハンドレール柱にはさまれた本体脚(8)をいったん外し、本体のネジきり部分にメーターアーム(24)をはめ、本体脚を取り付けなおしてください。


5.
 メーターをメーターアームに取り付け、メーターとセンサーのコードを接続してください。

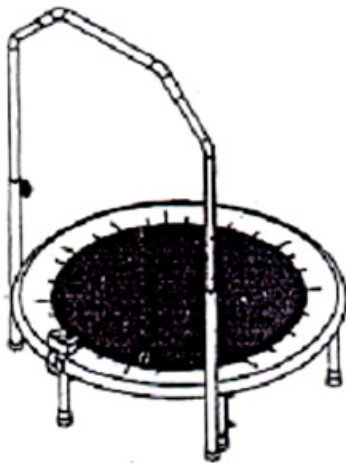

6.
 平らな床でがたつきのない位置でロックノブ(20)を締めて完成です。お使いになる方に合わせてハンドレールの高さ調節してください。

【メーター機能の説明】

ジャンプのカウントを感知すると電源が入り「STOP」の表示が消え「COUNT」の数字が増えていき、「TIME」その他も作動します。

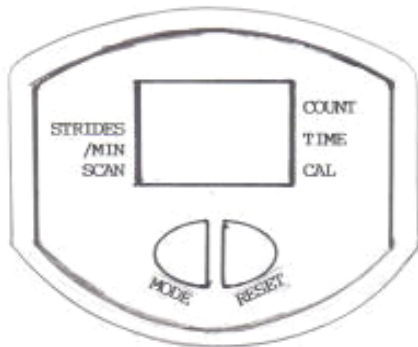

単3乾電池1本使用

MODE ボタン: 押すたびに「TIME」「CAL」「STRIDES/MIN」「SCAN」の順に表示を変えます。

RESET ボタン: 全ての数字をゼロに戻します。

COUNT: ジャンプの回数

TIME: 運動時間

CAL: 消費カロリー(正確な数値ではありませんので運動の目安として活用してください)。

STRIDES/MIN: 1分あたりのジャンプの回数


*、STRIDES/MIN: 運動中のみ回数表示します。

(運動停止中は「0」表示になります)


SCAN: 「TIME」「CAL」「STRIDES/MIN」を順に自動的に表示します。

参考写真

完成写真

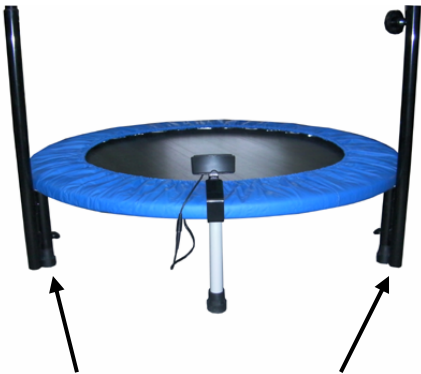

ハンドレール柱(下)(14)
1本あいだを開けて取り付け

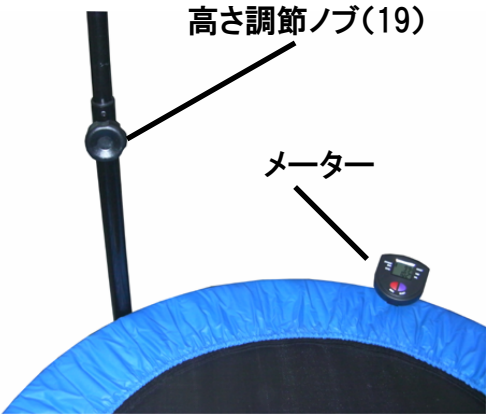

高さ調節ノブ(19)

メーター



ロックノブ(20)



メーターケーブル

センサーケーブル